

COPLA UNIÓN IP67 SMART

Polímero Termoplástico
LSZH IEC-60754- 1/-2




GRADO DE
ESTANQUEIDAD IP67



RESISTENCIA AL IMPACTO
IK 07



TEMPERATURA DE TRABAJO
≥ -15 °C a ≤ 60 °C

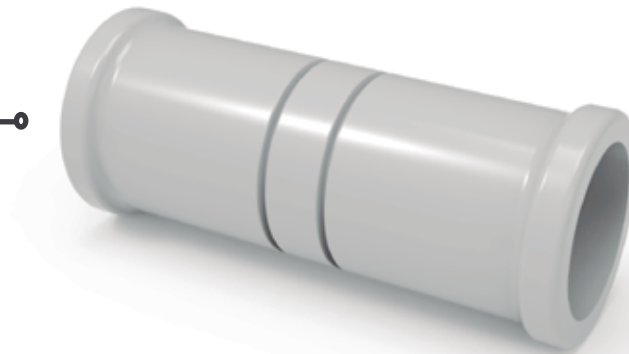

APLICACIÓN

PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS A LA VISTA, EN INTERIOR O EXTERIOR, EN LUGARES DE PÚBLICA CONCURRENCIA, SEGÚN NORMA NCH 4/2003, SALAS DE REUNIONES, CENTRO COMERCIALES, TEATROS, HOSPITALES, AEROPUERTOS, HOTELES, ETC.



MEDIDAS

Ø 16 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 32 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm



CÓDIGOS

PA8001600 COPLA LH 16 mm. IP 67
PA8002000 COPLA LH 20 mm. IP 67
PA8002500 COPLA LH 25 mm. IP 67
PA8003200 COPLA LH 32 mm. IP 67
PA8004000 COPLA LH 40 mm. IP 67
PA8005000 COPLA LH 50 mm. IP 67



EMBALAJE

1 x 100 Und.
1 x 100 Und.
1 x 50 Und.
1 x 25 Und.
1 x 20 Und.
1 x 10 Und.



NORMAS

FÍSICO QUÍMICAS IEC-61386-1
DIMENSIONAL IEC-60423
ENVOLVENTES IEC-20324
DENSIDAD DE HUMOS IEC-61034
CONDICIÓN LIBRE DE HALOGENOS IEC-60754-1/-2